

# A38E

## 电动曲臂式高空作业平台



- 广受欢迎的电动曲臂式高空作业平台
- 轻量、耐用、可靠
- 操作灵敏顺畅
- 确保出色机动性能的紧凑底盘
- 适合室内及室外使用



**snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 电动曲臂式高空作业平台

# A38E


尺寸	A38E
最大工作高度	13.5m
最大平台高度 (A)	11.5m
最大工作距离	6.1m
净空高度 (最大外伸距状态)	5.4m
平台尺寸 (E x F)	0.69m x 1.11m
总宽 (B)	1.5m
总长 (C)	4.1m
收藏高度 (D)	2.0m
离地距离	120mm

性能	
平台载重 (SWL)	215kg
最大行驶高度	11.5m
最大操作风速	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	4.0km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.65km/h
平台旋转角度	90° (+45°/-45°)
转塔旋转角度 (非连续)	360°
尾摆 (平台升起时)	0m
尾摆 (平台收起时)	1.4m
提升/下降时间	83/68 sec
爬坡能力	36%
转弯内径	1.12m
转弯外径	2.4m
轮胎	22x9 16 无痕橡胶
控制	比例控制
驱动系统	直接驱动型直流


动力源	
动力源	8x6V, 220Ah 电瓶

重量	
重量	3,880kg

## 工作范围

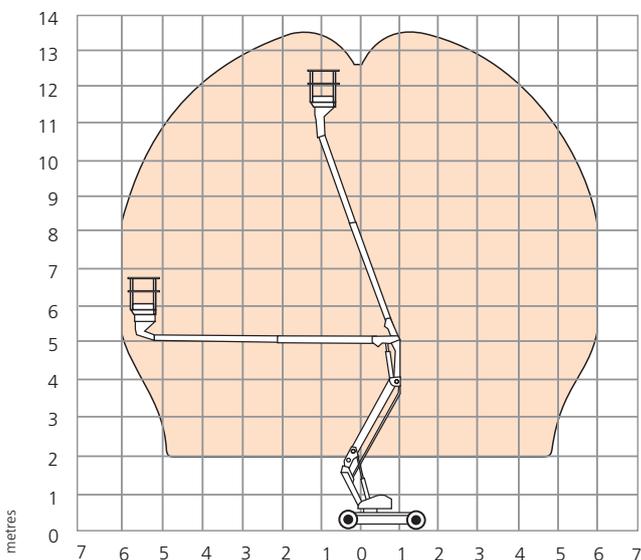

CE 规范  
规格若有变更, 恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作参考之用。  
有关详细的使用及保养说明, 请参阅相应的Snorkel操作手册。

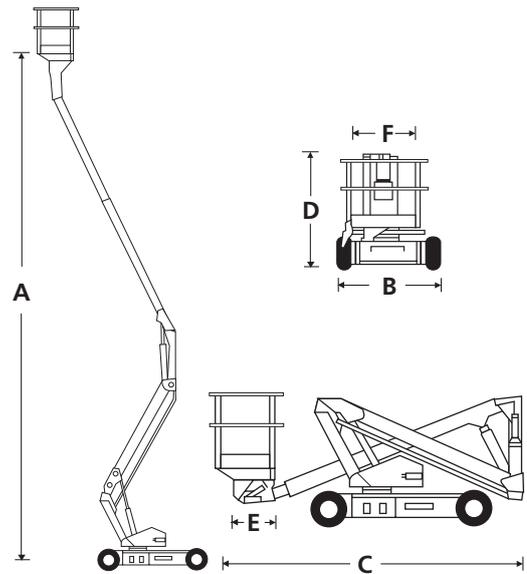

## 标准配置

- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 单手比例控制
- 可旋转的液压平台
- 最小前动臂悬伸
- 超小转弯内径
- 电源线接至平台
- 倾斜警报及切断
- 2人 + 设备容量 (室内)
- 1人 + 设备容量 (室外)
- 直流并联马达直接驱动行驶
- 无痕轮胎
- 琥珀色闪烁警示灯
- 地面复式动臂控制
- 小时计及车载诊断显示屏
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

## 选件

- 可选机身颜色
- 闪烁黄色指示灯
- 环保液压油

# snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

02/2020