

A62JRT

曲臂式高空作业平台




- 高性能曲臂式高空作业平台
- 同级领先的工作范围
- 带摆动轴的强劲四轮驱动
- 超小转弯半径
- 紧凑的尺寸和零尾摆

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

曲臂式高空作业平台

A62JRT

尺寸	A62JRT
最大工作高度	20.8m
最大平台高度	18.8m
最大工作距离	11.1m
净空高度 (最大外伸距状态)	9.0m
平台尺寸	2.44m x 0.91m
总宽 (A)	2.4m
运输长度	8.5m
总长 (B)	8.6m
收藏高度 (C)	2.6m
离地距离	350mm

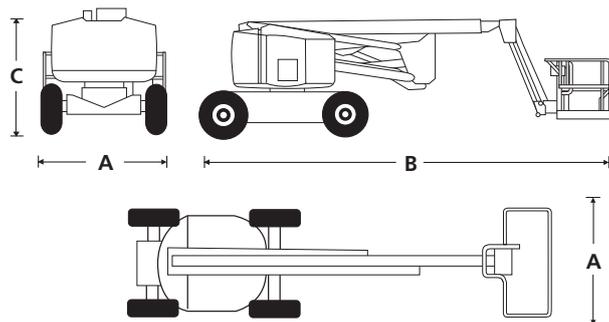


性能	
平台载重 (SWL)	227kg
最大行驶高度	18.8m
最大操作风速	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	6.1km/hr
最大行驶速度 (平台升起时)	1.2km/hr
前小臂长度	1.8m
前小臂弧度	136°
平台旋转角度	180°
转塔旋转角度 (连续)	360°
尾摆	0m
爬坡能力	45%
转弯内径	1.4m
转弯外径	4.6m
轮胎	355/55 D625 泡沫填充工业实心轮胎
控制	多功能比例控制驱动、举升和回转
驱动系统	强劲的液压四轮驱动, 带摆动轴

动力	
动力源	久保田V2403M 48kW / 65HP - EU Stage V*

重量	
重量	10,659kg

WORKING ENVELOPE

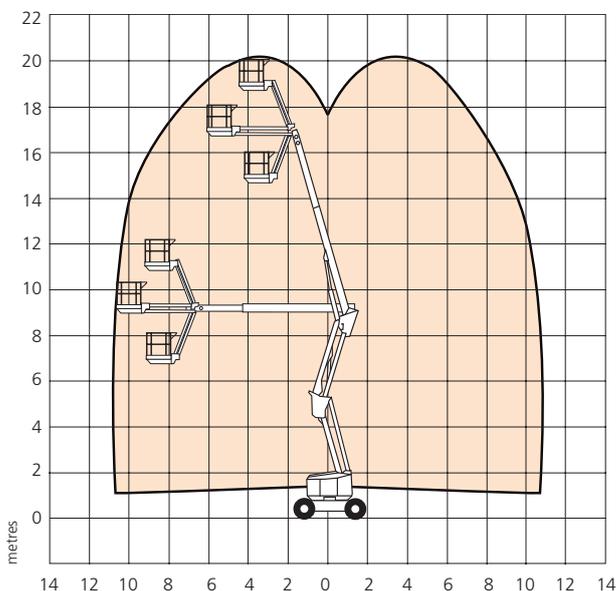

标准配置

- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 强劲的液压四轮驱动
- 摆动轴
- 零尾摆
- 超小转弯半径
- 旋出式发动机托盘
- 计时表
- 移动警报
- 喇叭
- 电源线接至平台
- 琥珀色闪烁警示灯
- 3个平台入口
- 直流应急操作系统
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 空气管接至平台
- 交流发电机 110V/240V 3.5kW
- 飞行器防撞保护套件
- 飞行器防撞保护豪华套件
- 冬天引擎启动预热套件
- 极冷天气启动预热套件
- 玻璃工套件
- 极端环境启动保护套件
- 灯组件
- 工具托盘

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com