SL26RTE/SL30RTE

电力 SPEED LEVEL



- 锂离子电力Speed Level 西格玛高空作业平台
- 安静、清洁、零排放
- 5-8小时内满充
- 爬坡能力高达 50%
- 无需支撑脚便可自动调平



电力 SPEED LEVEL

SL26RTE/SL30RTE

性能	SL26RTE	SL30RTE
最大工作高度	10.0m	11.0m
最大平台高度 (A)	8.0m	9.0m
平台尺寸(收起时)	1.72m x 3.66m	1.72m x 4.23m
平台尺寸(扩展时)(E)	1.72m x 4.6m	n/a
扩展甲板长度	0.91m	n/a
总宽 (D)	2.13m	2.13m
总长 (C)	3.79m	4.3m
收藏高度 (B)	2.6m	2.6m
最小高度(围栏折叠时)	1.7m	1.7m
底盘离地距离	305mm	305mm
车桥离地距离	195mm	195mm


性能			
平台载重 (SWL)	680kg	590kg	
最大操作风速	12.5m/s	12.5m/s	
最大行驶高度	8.0m	9.0m	
最大行驶速度(平台收起时)	5.4 km/h	5.4 km/h	
最大行驶速度(平台升起时)	0.8km/h	0.8km/h	
提升/下降时间	21/32 sec	24/36 sec	
爬坡能力	50%	50%	
最大支腿调平, 前到后	9°	9°	
最大支腿调平,边到边	13°	13°	
转弯内径	3.9m	3.9m	
转弯外径	5.64m	5.64m	
轮胎	26 x 12.00 - 12 气动		
控制	数字比例操纵杆		
驱动系统			


动力			
动力源	集成 BMS 的 银	集成 BMS 的锂离子电池	
工作温度	(-)25°C to (+)60°C	(-)25°C to (+)60°C	
充电器	高频智能板载 50A 电池充电器		

电机	
电机	交流电机

重量		
重量	3,500kg	3,450kg

调平能力

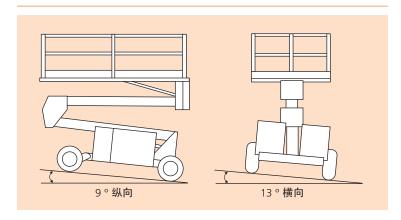



标准配置

- 双锂离子电池系统 11.5千瓦时
- 平台自动调平
- 强力四轮驱动
- 前摆动轴
- 高抓地力,开放式踏板(SL30RTE)
- 滚出式延伸甲板 (SL26RTE)
- 平台下降警报
- 高抓地力无痕全地面轮胎
- 数字比例控制
- 电源线接至平台
- 可折叠围栏
- 全动报警
- 计时表及车载诊断显示屏
- 琥珀色闪烁警示灯
- 2000 充电周期/2 年* 锂电池保修
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 环保液压油
- 附加 5.75千瓦时 电池系统
- 隧道包 (23千瓦时)
- 工作灯包
- 驾驶灯包
- 极端环境包

Ssnorkel

Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales.emea@snorkellifts.com