TB80/TB86J 伸缩直臂式高空作业平台



- 坚固的柴油驱动伸缩直臂式 高空作业平台
- 可选带或不带前小臂
- 强劲的四轮驱动和四轮转向
- 卓越的越野性能
- 适合建筑应用



伸缩直臂式高空作业平台


尺寸	TB80	TB86J
最大工作高度	26.4m	28.2m
最大平台高度	24.4m	26.2m
最大工作距离	21.7m	23.9m
平台尺寸	0.91m x 2.44m	0.91m x 2.44m
总宽 (A)	2.6m	2.6m
总长 (B)	11.8m	11.5m
收藏高度 (C)	2.9m	2.9m
离地距离	330mm	330mm

性能		
平台载重 (SWL)	227kg	227kg
最大行驶高度	24.4m	26.2m
最大行驶速度(平台收起时)	4.6km/h	4.6km/h
最大行驶速度(平台升起时)	1.0km/h	1.0km/h
前小臂长度	不适用	2.0m
前小臂弧度	不适用	135° (+70°/-65°)
平台旋转角度	170°	150°
转塔旋转角度(连续)	360°	360°
尾摆	1.9m	1.9m
提升/下降时间	195/175 sec	230/210 sec
爬坡能力	40%	40%
转弯内径	2.4m	2.4m
转弯外径	4.7m	4.7m
轮胎	15 x 625 泡沫填充工业实心轮胎	
控制	比例控制杆	
驱动系统	四轮驱动	


动力	
动力源	久保田V2403 48kW/59hp柴油 - Tier 4 Final

重量		
重量	13.644kg	18.615ka

工作范围

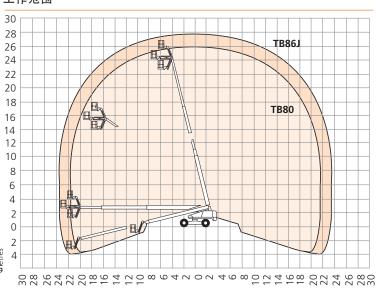

TB80/TB86J



标准配置

- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 四轮驱动,四轮转向及蟹行转向
- 可旋转的液压平台
- 360°连续转塔旋转
- 车辆移动报警
- 琥珀色闪烁警示灯
- 泡沫填充凸缘轮胎
- 比例驱动,动臂升降,回旋及延伸
- 前小臂及平台调平的变阻器控制
- 电源线接至平台
- 3个平台入口
- 双系索固定点
- 喇叭
- 计时表及车载诊断显示屏
- 3.5° 倾斜警报
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 空气管接至平台
- 无痕轮胎
- 交流发电机 110V/240V 2kW
- 冬天引擎启动预热套件
- 极冷天气启动预热套件
- 极端环境启动保护套件
- 灯组件
- 牵引套件
- 玻璃工套件
- 12kW 发电机套件
- 12kW 发电机/焊机套件
- 工具托盘
- 环保液压油

Ssnorkel

Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: cnsales@snorkellifts.com