
# TM12E/TM16E 电动伸缩桅杆式高空作业平台



- 业界领先的电动伸缩桅杆式高 空作业平台
- 应用范围广,坚固耐用,易于使用
- 可行驶通过标准门道
- 顺畅高效的电动驱动
- 适合从建筑施工到仓储拣选等多种应用

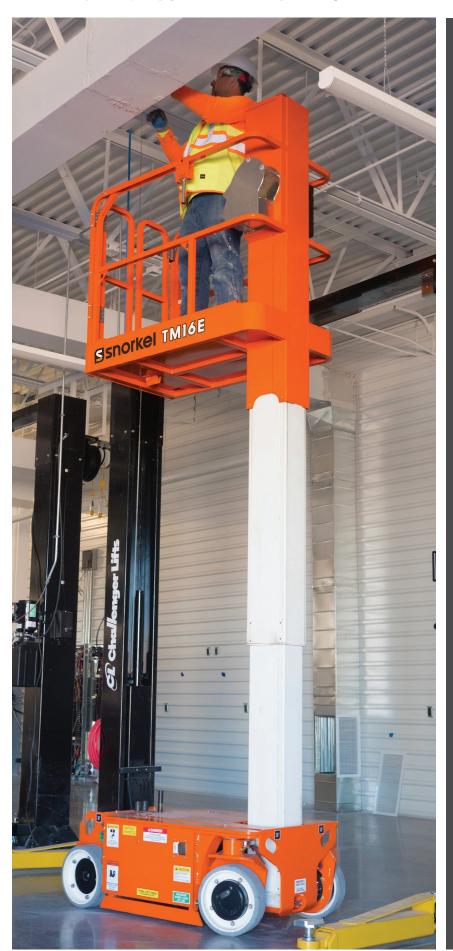


尺寸	TM12E	TM16E
最大工作高度	5.65m	6.87m
最大平台高度 ( <b>A</b> )	3.65m	4.87m
平台尺寸(收起时)	0.99m x 0.68m	0.99m x 0.68m
平台尺寸 (扩展时) (E)	1.5m x 0.68m	1.5m x 0.68m
扩展甲板长度	0.51m	0.51m
总宽 (B)	0.76m	0.76m
总长 ( <b>D</b> )	1.37m	1.37m
收藏高度 (C)	1.7m	1.98m
离地距离	76mm	76mm

性能		
平台载重 (SWL)	227kg	227kg
最大行驶高度	3.65m	4.87m
最大操作风速	12.5m/s	0m/s
最大行驶速度(平台收起时)	4.0km/h	4.0km/h
最大行驶速度(平台升起时)	0.6km/h	0.6km/h
提升/下降时间	12.5/10.5 sec	12.5/10.5 sec
爬坡能力	25%	25%
最大工作倾角(边到边)	2°	1.5°
最大工作倾角(前到后)	2°	1.5°
转弯内径	0m	0m
转弯外径	1.4m	1.4m
轮胎		
停车制动	两轮,弹簧作用,	电动释放
驱动系统		
控制	比例	比例

动力		
动力源	24V 220Al	n 电瓶
电瓶充电器	20 A	20 A

重量		
重量	840kg	1,105kg


## 转弯半径



CF 规范 © Snorkel 2020

## 规格若有变更,恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。 有关详细的使用及保养说明,请参阅相应的Snorkel操作手册。

# 电动伸缩桅杆式高空作业平台 TM12E/TM16E



## 标准配置

- 比例控制
- 铰链式入口门
- 平台下降及倾斜警报
- 在底盘控制设有紧急下降装置
- 无痕橡胶实心轮胎
- 吊耳
- 喇叭
- 推出甲板扩展
- 2人 + 设备容量 (室内)
- 1人 + 设备容量(室外)(TM12E)
- 可选移动警报
- 集成电池充电器 110V 20A
- 计时表及车载诊断显示屏
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
- 通过CE认证

## 选件

- 可选机身颜色
- 环保液压油
- 订单拣货员托盘

## **S**snorkel

Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: cnsales@snorkellifts.com